
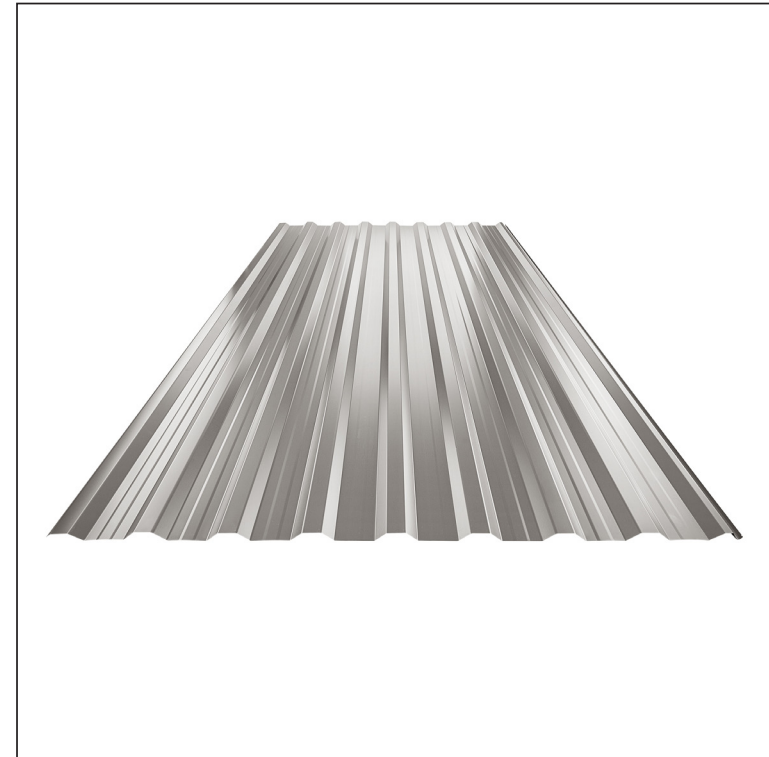


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

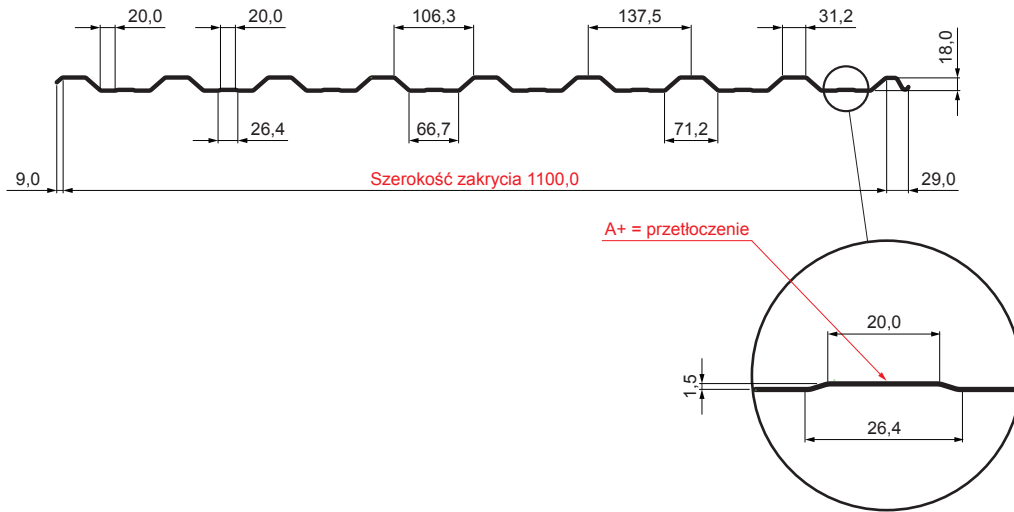

BHT Ocynkowana stal powlekana – Srebrny ciemny – RAL 9007

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.		K.O.	MASA kg	SKALA		
POM. URZ.	SPORZ.		Ing. Kluska M.	Norma STN		NR KL.	
SPRAW.	TECHNOL.		TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+			Liczba arkuszy	TR-18A+ Arkusz		

Utworzone: 05.06.2026 08:35:55

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,55 / 0,60
Długość arkusza	max. 8000,0