
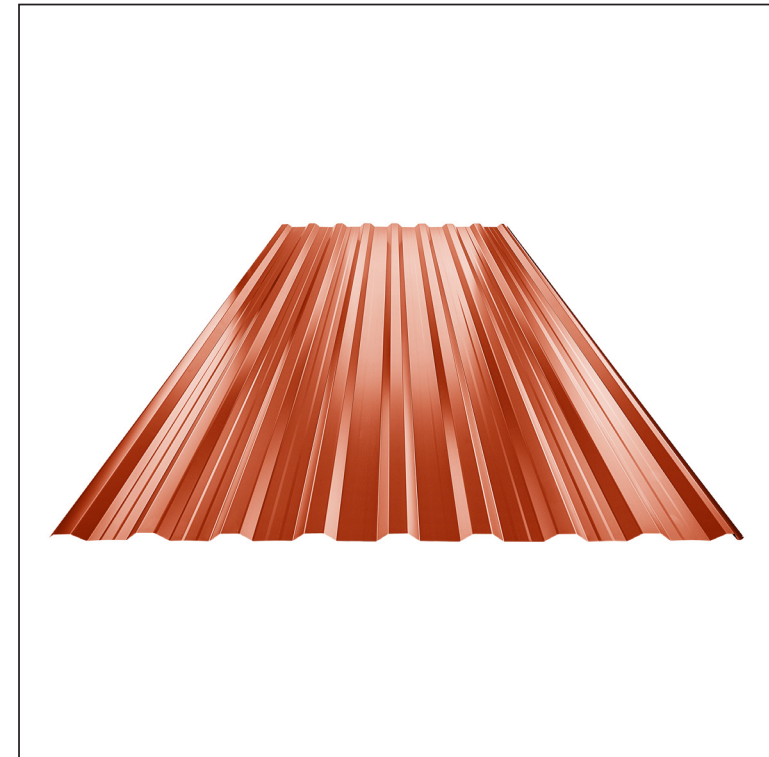


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

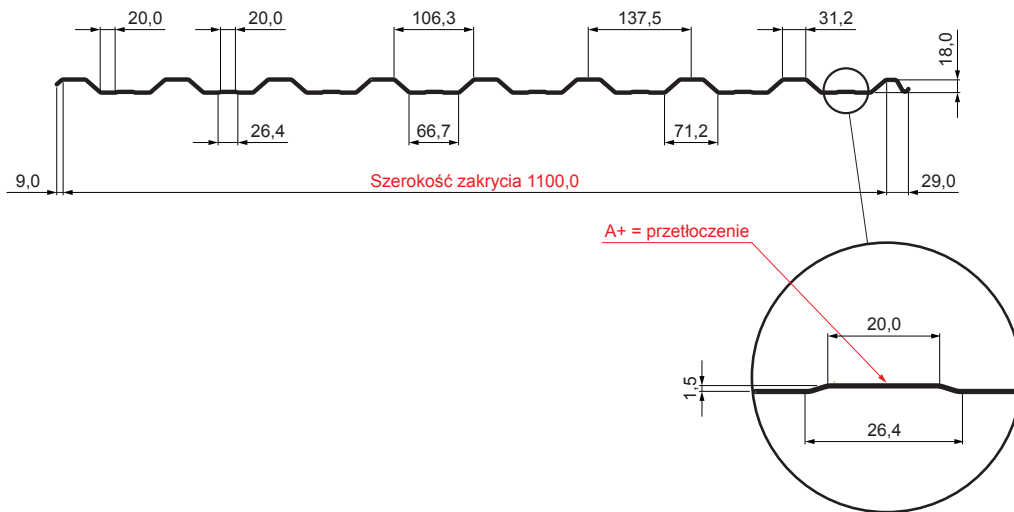

RC Ocynkowana stal powlekana – Czerwony rajdowy – RAL 3020

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	K.O.		MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.			Norma STN	NR KL.			
POM. URZ.			ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.	Ing. Kluska M.		STARY RYS.	NR RYS.			
TECHNOL.	TECHNOL.		Liczba arkuszy	TR-18A+		Arkusz	
NAZWA Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+							

Utworzone: 05.06.2026 03:55:30

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,55
Długość arkusza	max. 8000,0