
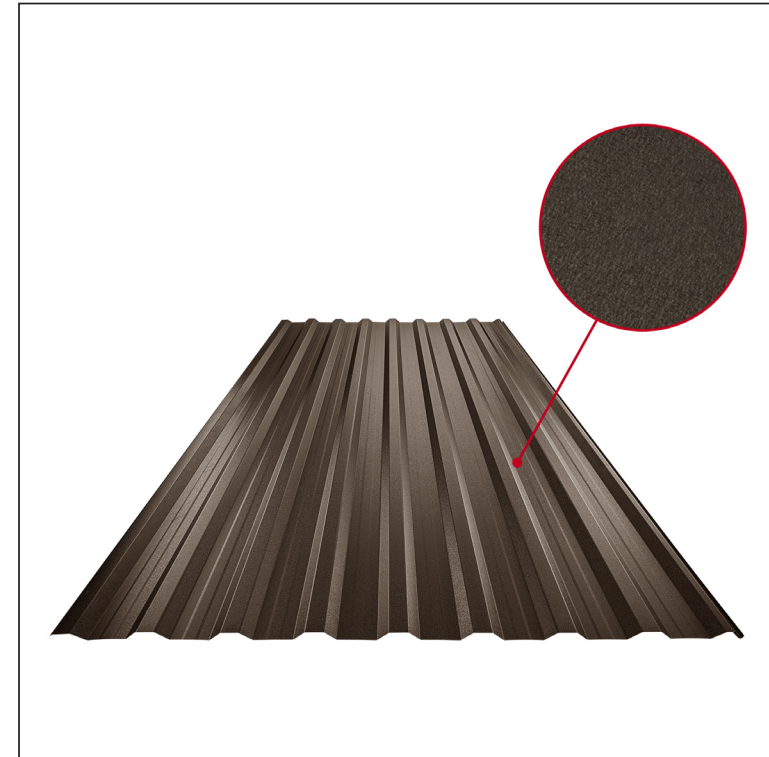


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

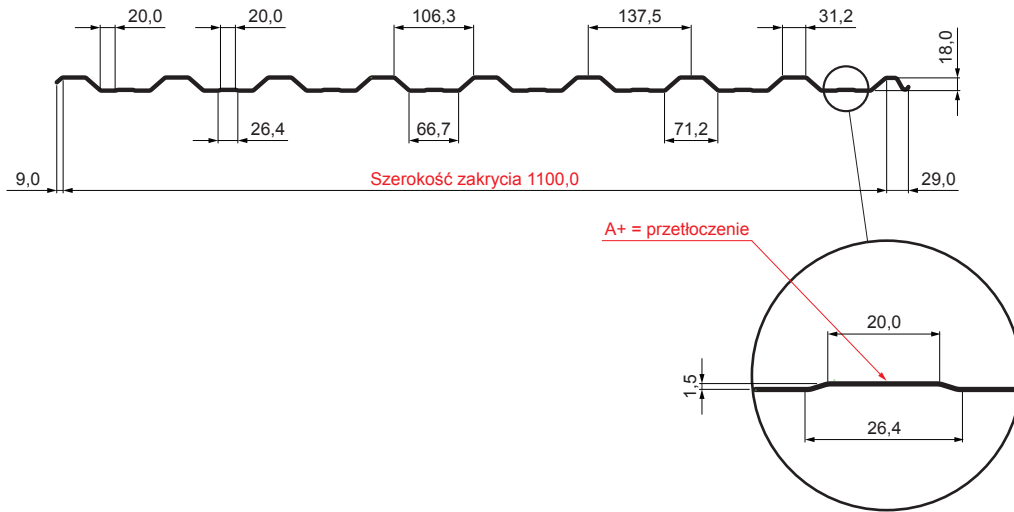

TMM Ocynkowana stal powlekana MATT – Testa di Moro MATT – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.			
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.							
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.			
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+		Liczba arkuszy	TR-18A+	Arkuszy		

Utworzone: 06.06.2026 01:55:00

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50
Długość arkusza	max. 8000,0