




KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

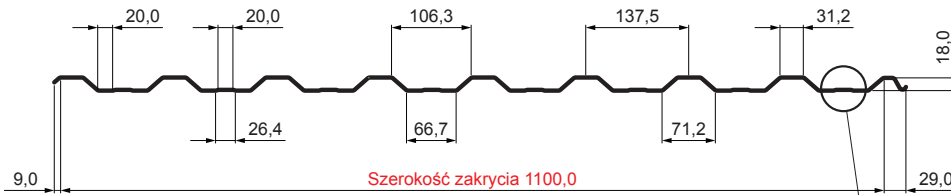

A+ = przetłoczenie

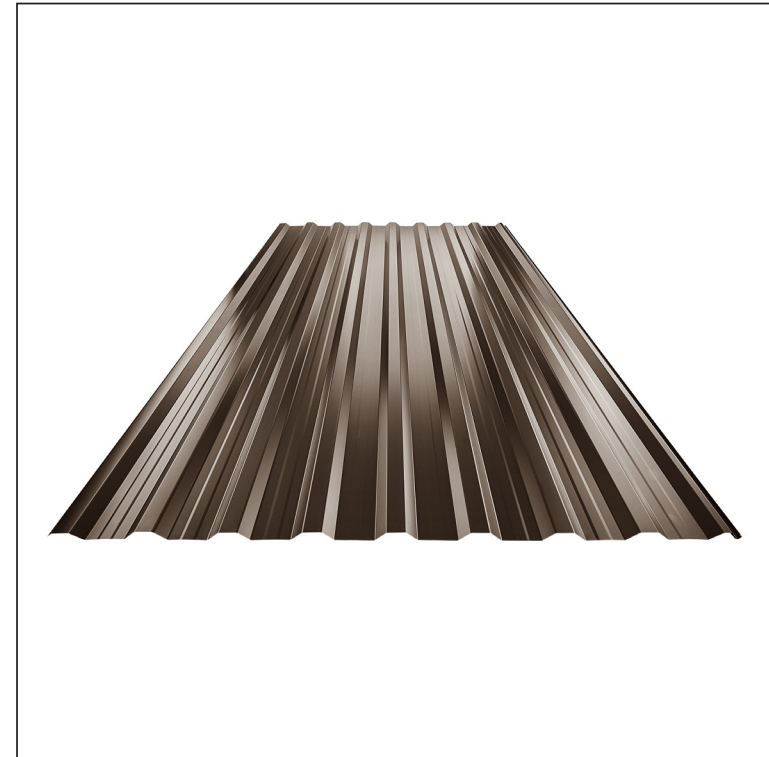

TM Ocynkowana stal powlekana MARCEGAGLIA – Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	K.O.		MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.			Norma STN	NR KL.			
POM. URZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.			STARY RYS.	NR RYS.			
TECHNOL.	TECHNOL.		NAZWA		Liczba arkuszy		
Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+			TR-18A+		Arkusz		

Utworzone: 05.06.2026 02:58:52

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50 / 0,55
Długość arkusza	max. 8000,0