



KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 35A+

TR-35A+

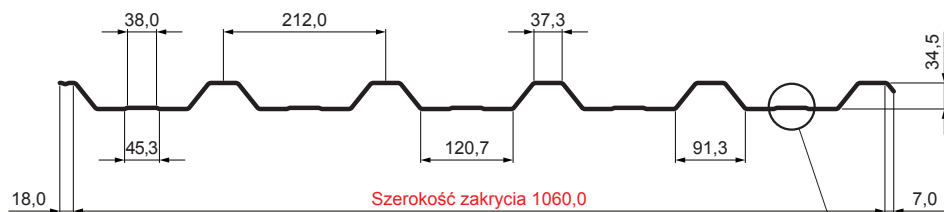

A+ = przetłoczenie

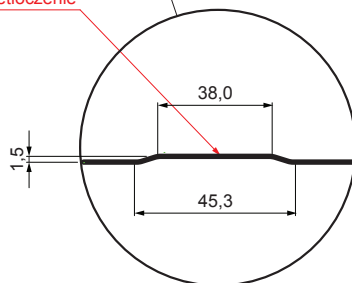

BH Ocynkowana stal powlekana MARCEGAGLIA – Srebrny – RAL 9006

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS			
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.	K.O.	MASA kg			
POM. URZ.	SPORZ.	Ing. Kluska M.	ZMIAN.	Norma STN	NR KL.	
SPRAW.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARY RYS.	NR POL.	NR RYS.	
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 35A+			Liczba arkuszy	TR-35A+	Arkusz

Utworzone: 21.04.2026 17:55:37

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1060,0
Szerokość całkowita	1085,0
Wysokość profilu	34,5
Grubość blachy	0,50 / 0,55
Długość arkusza	max. 8000,0