


KARTA TECHNICZNA

GEOWŁÓKNINA 2,0 x 50,0 m

SD-GEOFILTEX

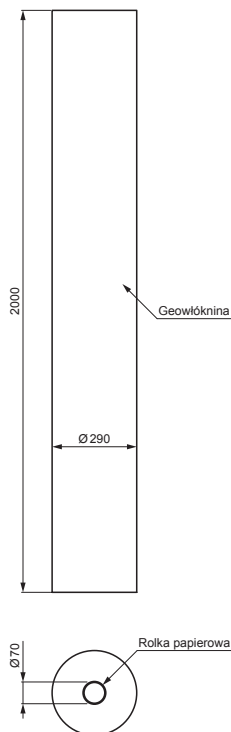

Przykłady zastosowania geowłóknin jako jednej z warstw zielonych dachów, pod nasypem zwirowym:



Polipropylen – włókno

Geowłóknina GeoNetex jest produkowana z włókien polipropylenowych (PP) metodą igłowania.

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.			Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.	ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.				STARY RYS.	NR RYS.
TECHNOL.		TECHNOL.			
NAZWA					
Geowłóknina 2,0 x 50,0 m			Liczba arkuszy		SD-GEOFILTEX Arkusz

Utworzone: 05.06.2026 13:53:20

Zmiany techniczne zastrzeżone

Wymiary [m]	
Rozmiar nominalny	L – Długość
150GPP	50,0