


KARTA TECHNICZNA

GEOWŁÓKNINA 2,0 x 50,0 m

SD-GEOTEXTILIA

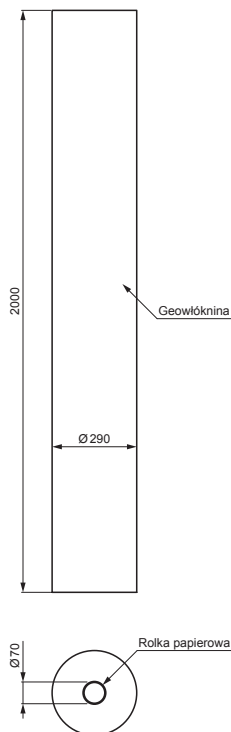

Przykłady zastosowania geowłókniny jako warstwy oddzielającej pod folię PCV:



Poliester – włóknno

Geowłóknina GeoNetex jest produkowana z włókien poliestrowych (PES) metodą igłowania.

Wymiary [m]

Rozmiar nominalny	L – Długość
200G	50,0
300G	50,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA					
Geowłóknina 2,0 x 50,0 m				Liczba arkuszy	SD-GEOTEXTILIA

Utworzone: 20.04.2026 10:45:52

Zmiany techniczne zastrzeżone