


KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA PERFOROWANA

# W-ZVID

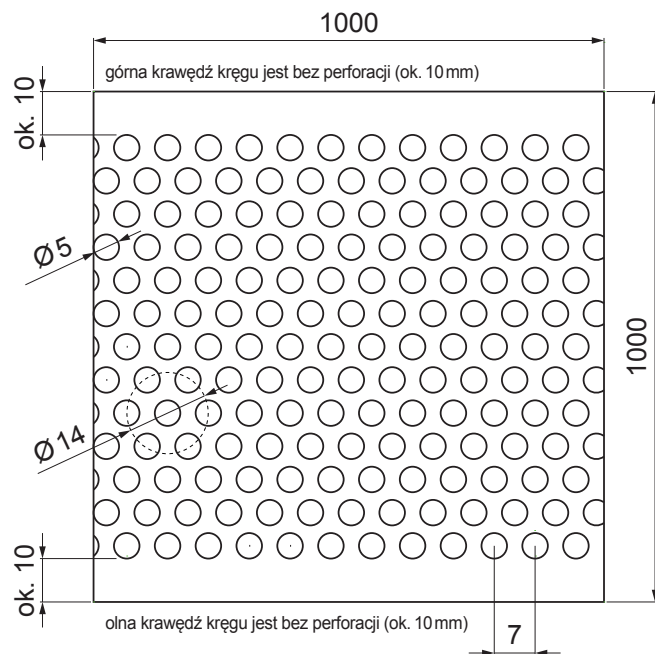

**1 m<sup>2</sup> = 1 mb**

1 m<sup>2</sup> to 46 % odpadów  
(46 % to powierzchnia otworów)



**AN TM** Aluminium powlekane: Antracyt – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	  		
ZN. MAT						
WYM. PÓLT.			K.O.	MASA kg	SKALA	
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.						
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA	Taśma perforowana			Liczba arkuszy	W-ZVID	Arkusze 

Utworzone: 20.04.2026 04:23:48

Zmiany techniczne zastrzeżone