


KARTA TECHNICZNA



# TAŚMA PERFOROWANA

# W-ZVID

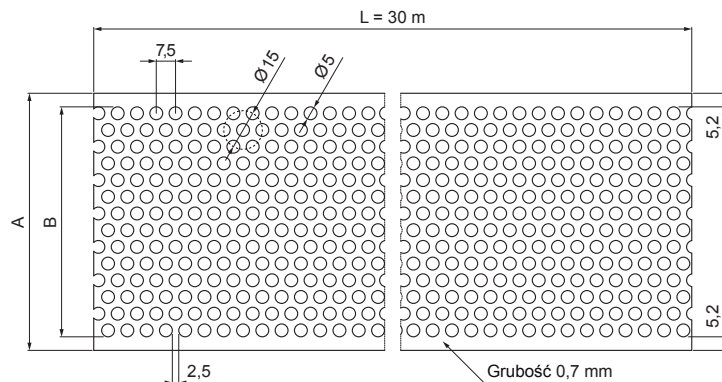

(32,7% to powierzchnia otworów)

ZASTOSOWANIE:

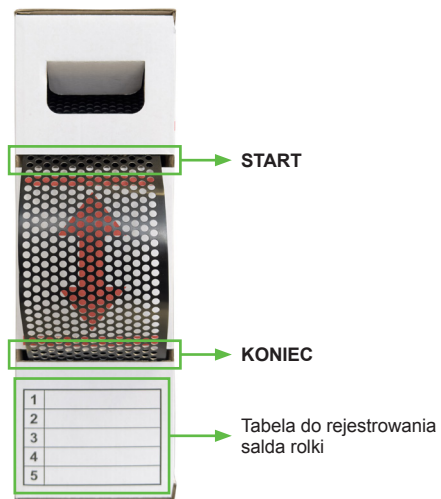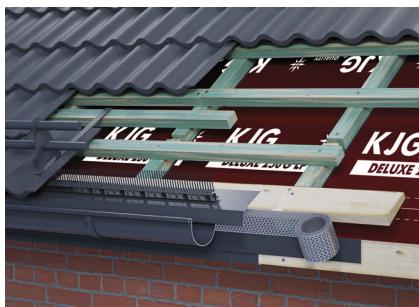

**AN TM** Aluminium powlekane: Antracyt – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

Wymiary [mm]		
Rozmiar nominalny	A	B
80x0,70	80	69,6
100x0,70	100	89,6

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS						
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.	POM. URZ.	SPORZ.			SPRAW.	TECHNOL.	NAZWA	K.O.
				Norma STN	NR KL.				
Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.				
				STARY RYS.	NR RYS.				
Taśma perforowana				Liczba arkuszy	W-ZVID	Arkusz			

Utworzone: 06.06.2026 18:36:15

Zmiany techniczne zastrzeżone