


KARTA TECHNICZNA



TAŚMA PERFOROWANA

W-ZVID

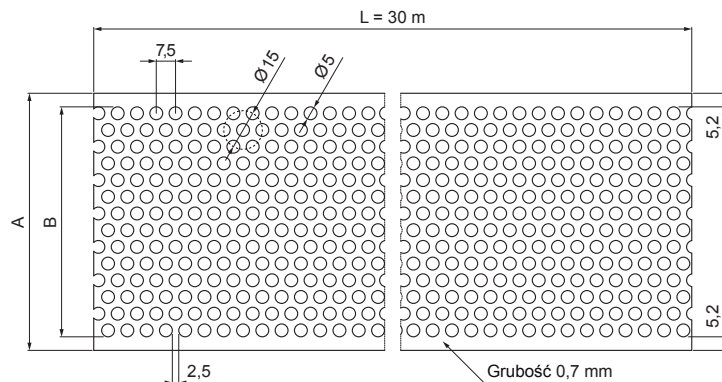

(32,7% to powierzchnia otworów)

ZASTOSOWANIE:

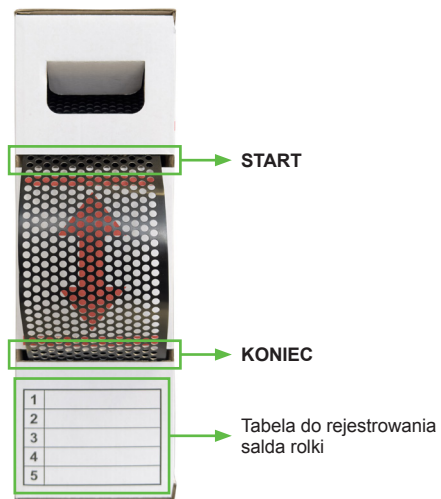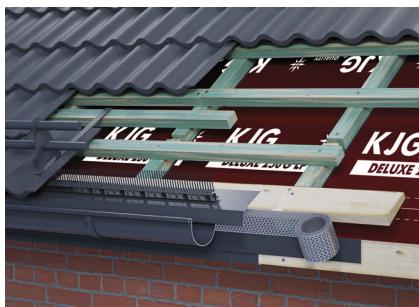

Wymiary [mm]		
Rozmiar nominalny	A	B
80x0,70	80	69,6
100x0,70	100	89,6



AN TM Aluminium powlekane: Antracyt – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.		MASA kg
WYM. PÓŁT.			Norma STN		NR KL.
POM. URZ.			Ing. Kluska M.		NR POL.
SPRAW.			TECHNOL.		NR RYS.
NAZWA			STARY RYS.		NR RYS.
Taśma perforowana			Liczba arkuszy		W-ZVID
					Arkusz

Utworzone: 21.04.2026 02:49:13

Zmiany techniczne zastrzeżone