


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA 100 mm / 5 mm / 30 m



W-ZVID 30/10

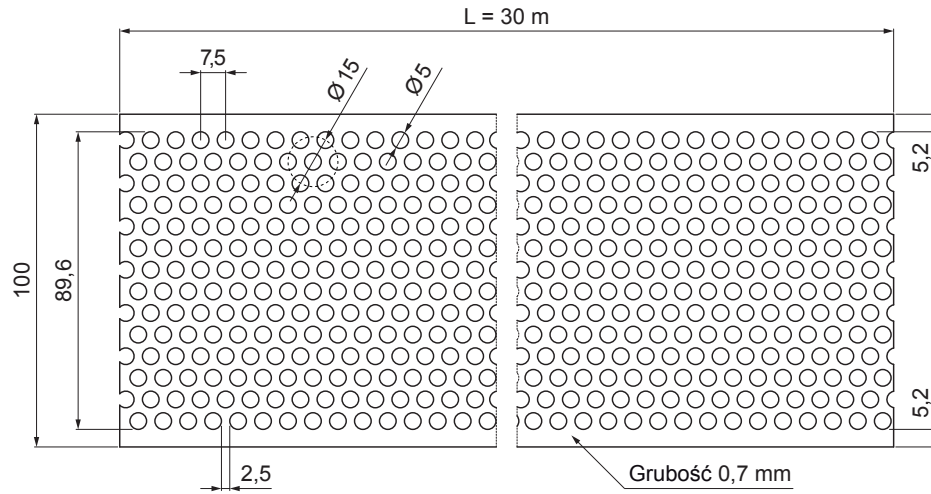

(32,7% to powierzchnia otworów)



ZASTOSOWANIE:

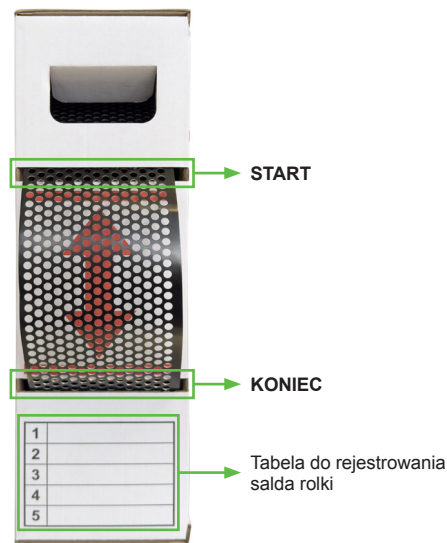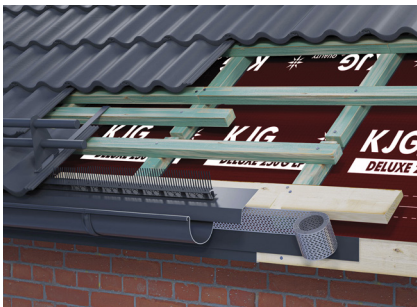

ICM IC Aluminium powlekane: Czarny W.15 – RAL 9005 / Czarny – RAL 9005

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS				
ZN. MAT						K.O.	MASA kg
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.					Norma STN	NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA	Taśma perforowana 100 mm / 5 mm / 30 m				Liczba arkuszy	W-ZVID 30/10	Arkusze

Utworzone: 03.06.2026 22:43:04

Zmiany techniczne zastrzeżone