


KARTA TECHNICZNA


# PROFIL FALZ Z PODWÓJNYM RĄBKIEM STOJĄCYM

# FALZ-DSD

**FALZ-DSD**

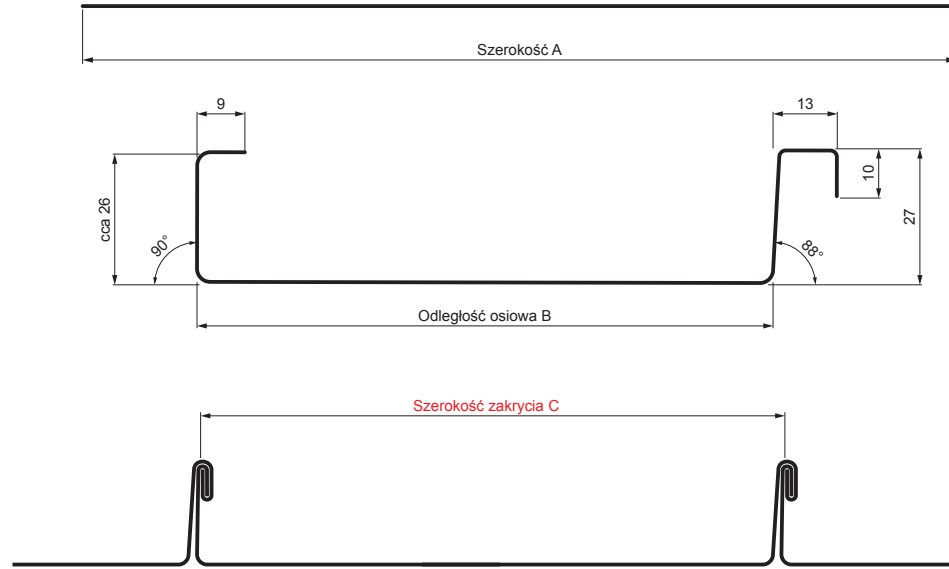

**SZCZEGÓŁ FALZ:**

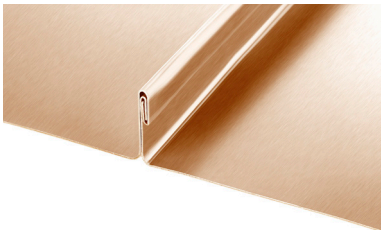

**M** Miedź – Natur

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.	K.O.	MASA kg		
POM. URZ.	SPORZ.	Ing. Kluska M.	ZMIAN.	Norma STN	NR KL.
SPRAW.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARY RYS.	NR POL.	NR RYS.
NAZWA	Profil FALZ z podwójnym rąbkem stojącym			Liczba arkuszy	FALZ-DSD
				Arkusz	

Utworzone: 20.04.2026 18:59:02

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość A	670
Odległość osiowa B	ok. 596
Szerokość zakrycia C	ok. 600
Grubość blachy	0,55
Długość arkusza	min. 800 – maks. 8000