


KARTA TECHNICZNA


PROFIL FALZ Z PODWÓJNYM RĄBKIEM STOJĄCYM

FALZ-DSD

FALZ-DSD

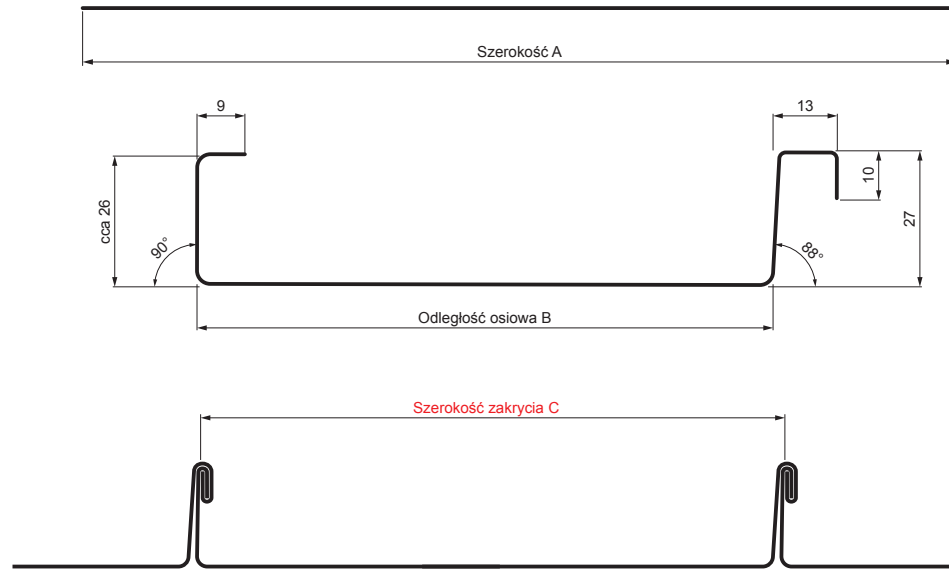

SZCZEGÓŁ FALZ:

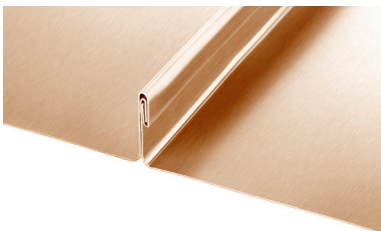

M Miedź – Natur

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT					
WYM. PÓŁT.				MASA kg	SKALA
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.				STARY RYS.	NR RYS.
TECHNOL.		TECHNOL.			
NAZWA	Profil FALZ z podwójnym rąbkem stojącym			Liczba arkuszy	FALZ-DSD Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 17:46:31

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość A	670
Odległość osiowa B	ok. 596
Szerokość zakrycia C	ok. 600
Grubość blachy	0,55
Długość arkusza	min. 800 – maks. 8000